

SISTEMAS DE ALARME • SEPARADORES

Quadro de Alarme para Separador de Gorduras e Hidrocarbonetos

IP65

IK09

CE



APRESENTAÇÃO


Quadro de alarme para monitorização do nível de gorduras e hidrocarbonetos em separadores, com sinalização sonora e luminosa.

- Caixa em ABS cinza RAL 7035, 335 × 340 × 160 mm, com janela transparente.
- Relé de nível para monitorização do nível de água.
- Fonte de alimentação (FAL 10) 10 VA, 230 V / 18 V.
- Módulo de alarme (MCS-AL) com alarme sonoro e luminoso incluídos e duas teclas de comando, que permitem colocar o alarme sonoro em funcionamento automático (AUT), teste (TEST) ou desligado (0), sem interferir no alarme luminoso.
- Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos através de disjuntor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	230 V~ 50 Hz, monofásica
Fonte	FAL 10 · 10 VA · 230 V / 18 V
Controlo	Relé de nível com 2 sondas (Com / Min)
Alarmes	Sonoro (ALS) e luminoso (ALL)
Proteção	Disjuntor
Caixa	ABS, RAL 7035
Dimensões	335 × 340 × 160 mm
Índice IP / IK	IP65 · IK09

ESQUEMA DE LIGAÇÕES

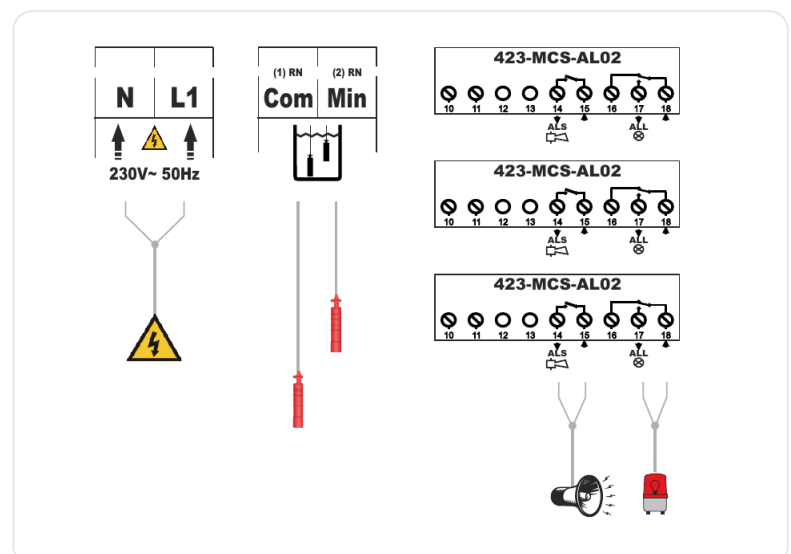

APLICAÇÕES

Sistemas de alarme

Monitorização do nível de gorduras e hidrocarbonetos em separadores, com sinalização sonora e luminosa quando o nível de alarme é atingido.

