


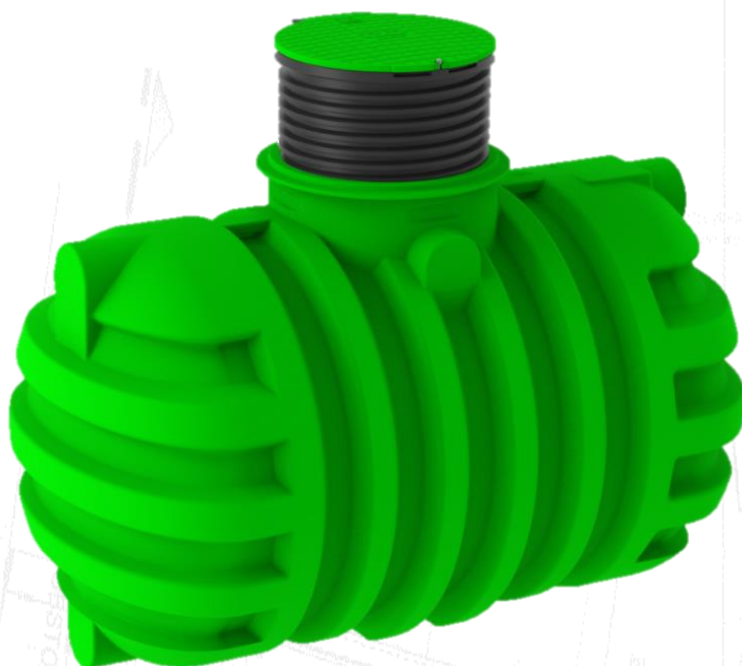

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As fossas estanques RoTerra destinam-se à retenção de águas residuais domésticas.

São fabricadas numa só peça de polietileno e oferecem 100 % de estanquidade.

A fossa tem uma extensão telescópica Φ 600 x 400 mm, que permite ajustar a sua altura. No topo da fossa é instalada uma tampa de polietileno, adequada para cargas até 200 kg.

Na fossa podem ser instalados tubos de entrada e de saída de diferentes diâmetros.

A forma e as dimensões das fossas RoTerra facilitam o seu manuseamento em obra.

A fossa foi ensaiada de acordo com a norma SIST EN 12566 - 3.

FICHA TÉCNICA RoTerra 3000 L

Ficha técnica	Valores
Volume	3000 L
Dimensões L x D x H [mm]	2400 x 1400 x 1600 - 2100
Instalação	Instalação subterrânea
Diâmetro abertura de revisão	Φ 600 mm
Extensão telescópica	Φ 600 x 0 – 400 mm
Material	Polietileno [PE]
Material resistente aos raios UV	Sim
Diâmetro do tubo de entrada	DN 110, DN 125, DN 160, ...
Diâmetro do tubo de saída	DN 110, DN 125, DN 160, ...
Norma	SIST EN 12566 - 3
Cobertura	Tampa PE pedonal

VANTAGENS DAS FOSSAS ESTANQUES ROTERRA

-  Instalação rápida e simples
-  Extensões telescópicas ajustáveis
-  Serviço de longa duração
-  Fossa monolítica
-  Possibilidade de instalação de vários tubos de entrada e de saída
-  Entrega rápida
-  Produto esloveno


RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

Resistência mecânica e estabilidade verificadas (Relatório n.º: P 0865 / 12 – 680 - 2) pelo instituto:
Instituto Nacional de Construção e Engenharia Civil da Eslovénia, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana



ESTANQUIDADE

Estanquidade verificada (Relatório n.º: P 0865 / 12 – 680 – 1) pelo instituto:
Instituto Nacional de Construção e Engenharia Civil da Eslovénia, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

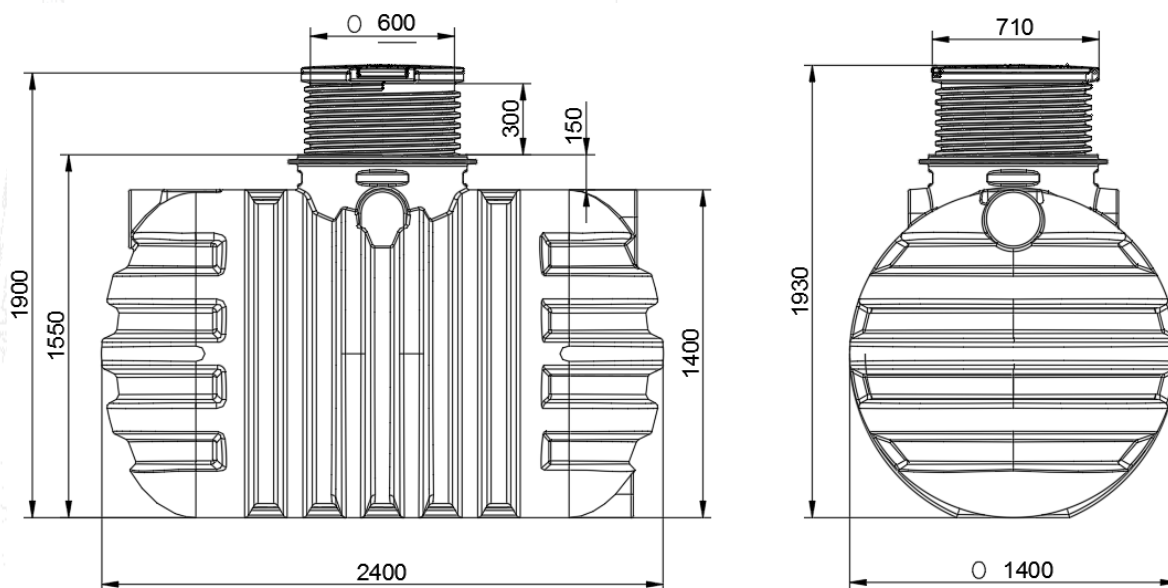

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSTALAÇÃO DA FOSSA

A instalação da fossa é rápida e simples e pode ser feita em poucas horas. Escavar o poço, instalar a fossa e encher com água ao mesmo tempo. Ligá-la aos tubos de entrada e de saída (possibilidade de vários tubos standard). A fossa pode ser instalada por técnicos da ROTO. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções gerais acedidas no código QR.

EQUIPAMENTO ADICIONAL

Vários acessórios adicionais, como filtros, medidor de nível e extensões, podem ser instalados na fossa. Para mais informações sobre equipamento adicional, consulte: www.rototECO.eu



Instruções de
instalação



Roto Eco d.o.o.

Puconci 12, 9201 Puconci,

ESLOVÉNIA

Apoio ao cliente: (+386) 2 5252 152

Apoio técnico: (+386) 2 5252 196

Zadnje novice preverite na

www.rototECO.eu



Página web: www.rototECO.eu

Todos os direitos reservados, incluindo os direitos de reprodução fotomecânica e de armazenamento em suportes eletrônicos. O fabricante reserva-se o direito de alterar o produto. É proibida qualquer utilização comercial dos processos e procedimentos de trabalho descritos neste documento. Embora as informações, os textos e as fotografias tenham sido reunidos com cuidado, não é possível excluir totalmente a existência de erros. O editor e os redatores não assumem responsabilidade legal por informações incorretas e agradecem quaisquer sugestões de melhoria e a indicação de eventuais erros no texto.