

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As fossas estanques RoTerra, fabricadas em polietileno, são ideais para instalação subterrânea, oferecendo excepcional resistência a agentes corrosivos e compatibilidade com diversos líquidos.

A fossa Roterterra está equipada com uma extensão telescópica de Φ 600 x 300 mm, permitindo um ajuste preciso à superfície e dispensando acessórios adicionais.

A tampa superior em polietileno reforçado com vedantes é projetada para suportar cargas de até 200 kg, garantindo segurança, estanquicidade e durabilidade.

O sistema permite a ligações de entradas e saídas de diferentes tipos e diâmetros.

A ergonomia da fossa, com forma e dimensões otimizadas, simplifica o transporte e a instalação.

A conformidade com a norma SIST EN 12566-3 assegura a qualidade e o desempenho do produto.



Ficha Técnica RoTerra 5000 L

Ficha técnica	Valores
Volume	5000 L
Dimensões L x D x H [mm]	2450 x 1800 x 2050 - 2550
Instalação	Instalação subterrânea
Diâmetro abertura de revisão	Φ 600 mm
Extensão telescópica	Φ 600 x 0 – 400 mm
Material	Polietileno [PE]
Material resistente aos raios UV	Sim
Diâmetro do tubo de entrada	DN 110, DN 125
Diâmetro do tubo de saída	DN 110, DN 12
Standard	SIST EN 12566 - 3
Cobertura	Tampa PE

VANTAGENS DAS FOSSAS ESTANQUES ROTERRA

-  Instalação rápida e simples
-  Extensões telescópicas ajustáveis
-  Serviço de longa duração
-  Material ecológico
-  Possibilidade de instalação de vários tubos de entrada e de saída
-  Entrega rápida

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

Resistência mecânica e estabilidade verificadas (Relatório n.º: P 0865 / 12 - 680 - 2) pelo instituto:
Instituto Nacional de Construção e Engenharia Civil da Eslovénia, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana




ESTANQUIDADE

Estanquidade verificada (Relatório n.º: P 0865 / 12 - 680 - 1) pelo instituto:



Instituto Nacional de Construção e Engenharia Civil da Eslovénia, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

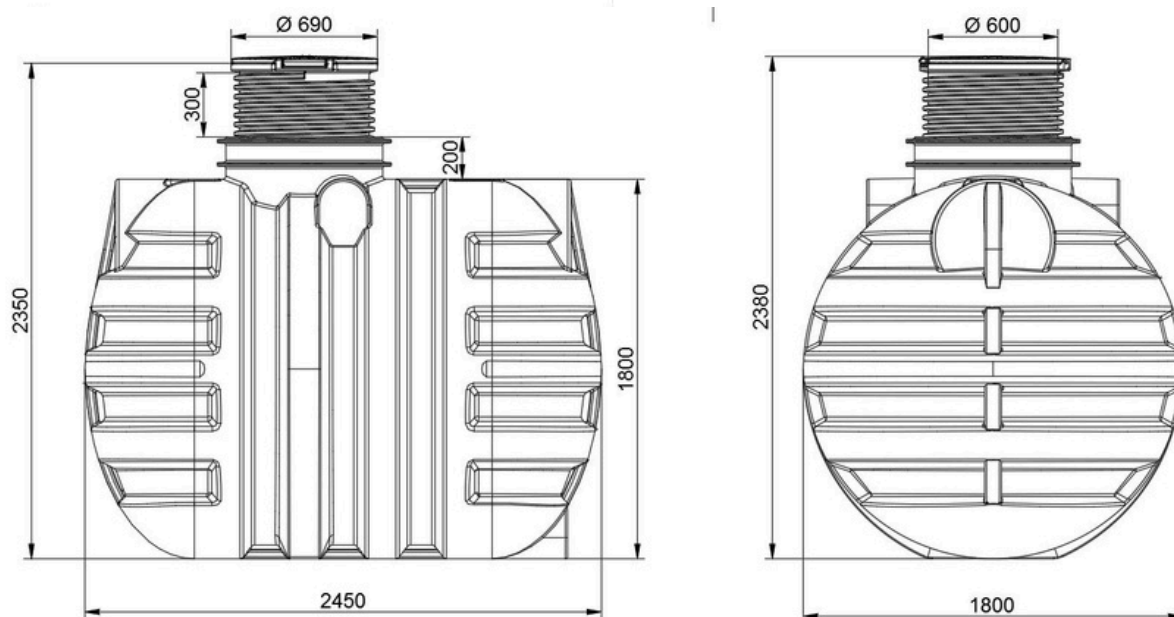

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSTALAÇÃO DA FOSSA

A instalação da fossa é rápida e simples e pode ser feita em poucas horas. Escavar o poço, instalar a fossa e encher com a água ao mesmo tempo. Ligá-la aos tubos de entrada e de saída (possibilidade de vários tubos standard).

A instalação deve ser feita de acordo com as instruções gerais acedidas no código QR.
Em caso de qualquer dúvida contacte-nos.

EQUIPAMENTO ADICIONAL

Vários acessórios adicionais como filtros, medidor de nível e extensões podem ser instalados na fossa. Para mais informações sobre equipamentos adicionais acesse: www.rotosECO.eu



Instruções de
instalação